

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bram-przesuwnych-roger-bm30310hsl-p-2890.html>



Napęd do bram przesuwnych ROGER BM30/310/HS/L

Numer katalogowy	ROGER_BM30/310/HS/L
Producent	ROGER TECHNOLOGY
Max waga bramy	do 400 kg
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	24 V
Intensywność pracy	Praca intensywna

Opis produktu

Napęd do bram przesuwnych ROGER BM30/310/HS/L.

Napęd do bramy ROGER BM30/310/HS/L jest kompletnym, gotowym do montażu napędem przeznaczonym do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 400 kg. Napęd posiada silnik zasilany napięciem 24V oraz mechaniczne krańcówki i jest przeznaczony dla klientów indywidualnych i firm.

System ROGER gwarantuje maksymalny stopień bezpieczeństwa instalacji i jej niezawodną pracę, niezależnie od warunków klimatycznych, temperatury lub stopnia zużycia mechanicznego.

Napęd HIGH SPEED - Czas otwarcia wynosi 24 m/min. i jest 2-krotnie szybszy niż standardowe napędy.

Napęd przeznaczony do pracy intensywnej.



Brushless



**Intensywne
użytkowanie**



High Speed



Enkoder cyfrowy



**Mechaniczny
wyłącznik
krańcowy**

W skład zestawu wchodzi:

- Napęd **ROGER BM30/310/HS/L** z wbudowaną centralą ROGER
- radioodbiornik ROGER H93/RX20/1
- fotokomórki RGOER R90/F2ES
- 2x Pilot 2-kanalowy ROGER E80/TX52R/2
- mechaniczne wyłączniki krańcowe
- klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- karta gwarancyjna
- instrukcje obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat


Charakterystyka:

- **Silnik bezszczotkowy 24 V**
- Ciężar bramy max 400 kg
- Wersja **High Speed**
- **Użycie intensywne - 500 cykli na dobę (non stop)**
- Przekładnia ze stopów metali, bez plastiku, bez teflonu, bez nylonu
- Wysprzężenie kluczykowe
- Cyfrowa elektronika bez przekaźników
- **Zarządzanie enkoderem absolutnym**
- Wysoka estetyka pracy
- Bardzo niskie zużycie energii
- Istnieje możliwość konfiguracji zasilania solarnego

Dane techniczne:

Maksymalna masa bramy:	400 kg
Zasilanie sieciowe:	230V AC - 50Hz
Zasilanie silnika:	24V
Moc znamionowa:	125W
Częstotliwość użytkowania:	Intensywnie użytkowane
Siła uci agy:	50 - 350N
Temperatura pracy:	-20+55°C
Stopień ochrony:	IP44
Typologia motoreduktora:	Nieodwracalny
Prędkość:	26 m/min (0.44 m/s)
Wylłączniki:	Mechanicznym
Centrala sterująca:	B70/1DC
Enkoder:	Wbudowany cyfrowy + magnetyczny cyfrowy SENSORED, 4094 impulsów na obrót Z15/mod 4
Moduł kola zębatego:	500
Ilość cykli na dzień (otwieranie/ zamykanie - 24h non stop):	500
Wymiary (L x W x H):	250 x 165 x 290
Waga produktu zapakowanego (Kg):	10,8



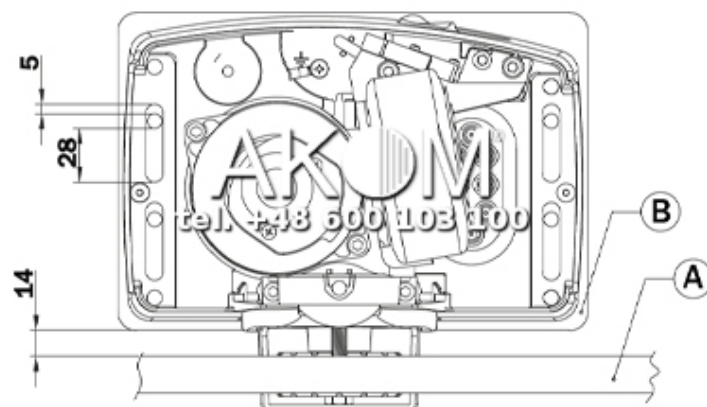

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 24V: brak , OLIMP LED 24V Z ANTENĄ , LED P Z ANTENĄ , LAMPI24 Z ANTENĄ , POMENA LED Z ANTENĄ , QUADRO LED Z ANTENĄ , FIFTHY24W Z ANTENĄ

Listwa zębata - 5mb: brak , ROA6 , ROA8