

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bram-skrzydlowych-somfy-axovia-multipro-3s-rts-pakiet-standard-p-1359.html>



Napęd do bram skrzydłowych SOMFY AXOVIA MULTIPRO 3S RTS - Pakiet STANDARD

Numer katalogowy	SOMFY_AXOVIA_MULTIPRO_SP
Producent	SOMFY

Opis produktu

SOMFY AXOVIA MULTIPRO 3S RTS - Pakiet STANDARD.

Napęd do bram dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła **do 2,5 m** i wagi do **300 kg**.

Napęd posiada wyłączniki krańcowe - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzi:


- 2 x napęd SOMFY AXOVIA MULTIPRO 24V z ramionami łamanymi
- centrala sterująca SOMFY 3S
- 2 x pilot SOMFY Keygo RTS 4-kanałowy
- akcesoria montażowe, uchwyty do słupka i bramy
- instrukcja obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Uniwersalny napęd dla różnych bram skrzydłowych

- Centrala 3S: szybka instalacja,
możliwość ustawiania parametrów
pracy, intuicyjna obsługa
- Pełna oferta różnych ramion
dla bram specjalnego zastosowania
(patrz str. 20 i 21)
- Wydajność i bezpieczeństwo
 - > Wbudowane w ramiona wyłączniki
krańcowe
 - > Samoblokujące się ramiona
wytrzymują silny napór wiatru
i innych sił
 - > Krótki czas otwierania: 90° w 15 sek.
 - > Awaryjne otwieranie aktywowane
kluczykiem z zewnątrz posesji
- Dbłość o stan bramy
 - > Zachowany jest naturalny
sposób otwierania bramy
bez nadwyżęzania jej konstrukcji
 - > Łagodne domykanie
- Kompatybilność z układami zasilania
energją słoneczną, w przypadku
instalacji w miejscach trudno
dostępnych dla doprowadzenia
przewodów zasilających

Wymiary zewnętrzne (dla standardowego ramienia) [mm]:

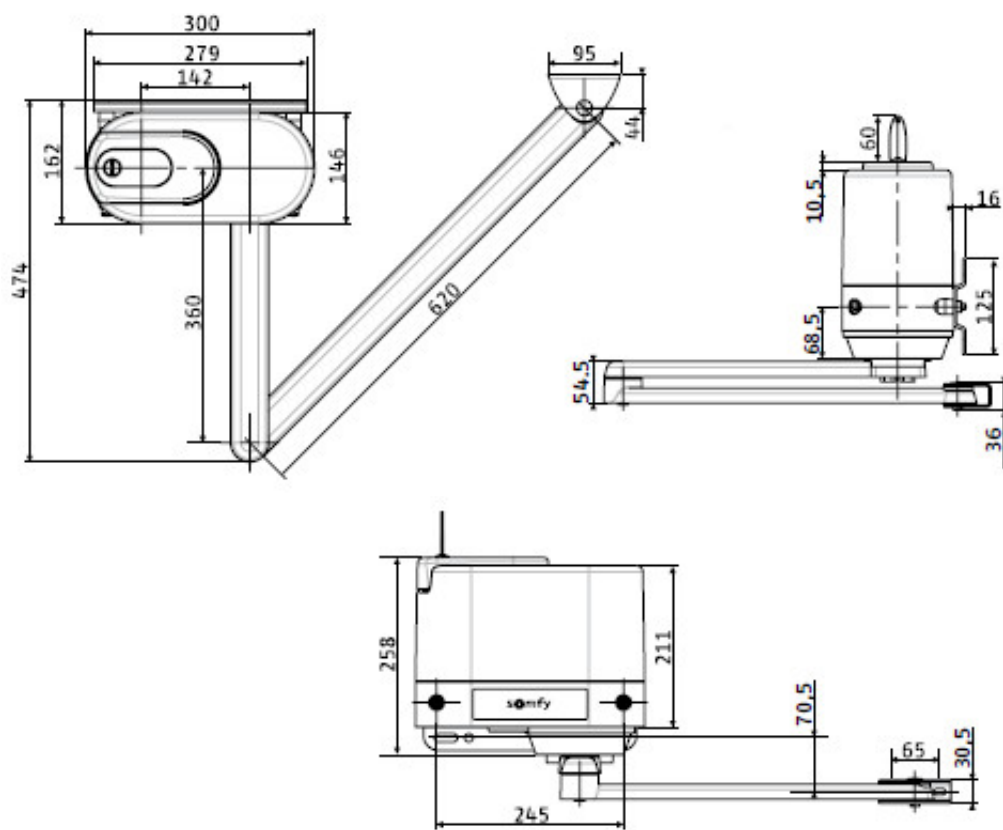

Zasilanie napędu	24 VDC
Moc	130 W
Maks. ilość operacji dziennie	40
Długość czasu otwarcia do 90 °	15 sek.
Moment obrotowy	305 Nm
Oświetlenie strefy	500 W maks.
Temperatura pracy	-20 °C do +60 °C
Częstotliwość radiowa sterowania RTS	433,42 MHz
Ilość możliwych do zapamiętania urządzeń sterowania zdalnego	32
Klasa bezpieczeństwa	IP 44