

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bram-skrzydlowych-somfy-axovia-multipro-pakiet-otwierania-na-zewnatrz-p-1371.html>



Napęd do bram skrzydłowych SOMFY AXOVIA MULTIPRO - Pakiet otwierania na zewnątrz

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	SOMFY_AXOVIA_MULTIPRO_NZ
Producent	SOMFY

Opis produktu

Napęd do bram skrzydłowych SOMFY AXOVIA MULTIPRO 3S RTS - Pakiet otwierania na zewnątrz.

Napęd do bram dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła **do 2 m** i wagi do **100 kg**.

Napęd posiada wyłączniki krańcowe - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzi:


- 2 x napęd SOMFY AXOVIA MULTIPRO 24V z ramionami łamanymi
- centrala sterująca SOMFY 3S
- 2 x pilot SOMFY Keygo RTS 4-kanałowy
- pakiet otwierania na zewnątrz:
 - 1 x kątowe ramię lewe SOMFY Axovia MULTIPRO z mocowaniem do silnika
 - 1 x kątowe ramię prawe SOMFY Axovia MULTIPRO z mocowaniem do silnika
 - 2 x ramię od strony bramy (do wyboru 3 długości)
 - 2 x uchwyt bramowy SOMFY Axovia MULTIPRO
- akcesoria montażowe, uchwyty do słupka i bramy
- instrukcja obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:



Uniwersalny napęd dla różnych bram skrzydłowych

- **Centrala 3S: szybka instalacja,
możliwość ustawiania parametrów
pracy, intuicyjna obsługa**
- **Pełna oferta różnych ramion
dla bram specjalnego zastosowania
(patrz str. 20 i 21)**
- **Wydajność i bezpieczeństwo**
 - > Wbudowane w ramiona wyłączniki krańcowe
 - > Samoblokujące się ramiona wytrzymują silny napór wiatru i innych sił
 - > Krótki czas otwierania: 90° w 15 sek.
 - > Awaryjne otwieranie aktywowane kluczykiem z zewnątrz posesji
- **Dbłość o stan bramy**
 - > Zachowany jest naturalny sposób otwierania bramy bez nadwyżęzania jej konstrukcji
 - > Łagodne domykanie
- **Kompatybilność z układami zasilania energią słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach trudno dostępnych dla doprowadzenia przewodów zasilających**

Wymiary zewnętrzne (dla standardowego ramienia) [mm]:

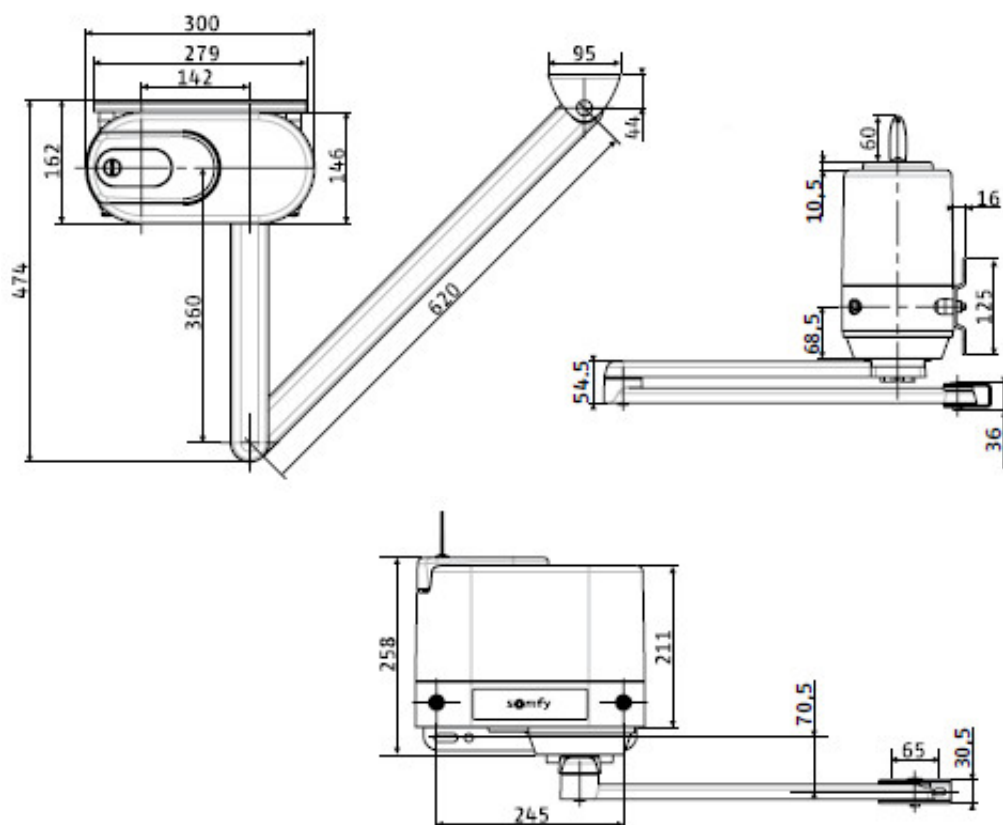

Zasilanie napędu	24 VDC
Moc	130 W
Maks. ilość operacji dziennie	40
Długość czasu otwarcia do 90 °	15 sek.
Moment obrotowy	305 Nm
Oświetlenie strefy	500 W maks.
Temperatura pracy	-20 °C do +60 °C
Częstotliwość radiowa sterowania RTS	433,42 MHz
Ilość możliwych do zapamiętania urządzeń sterowania zdalnego	32
Klasa bezpieczeństwa	IP 44

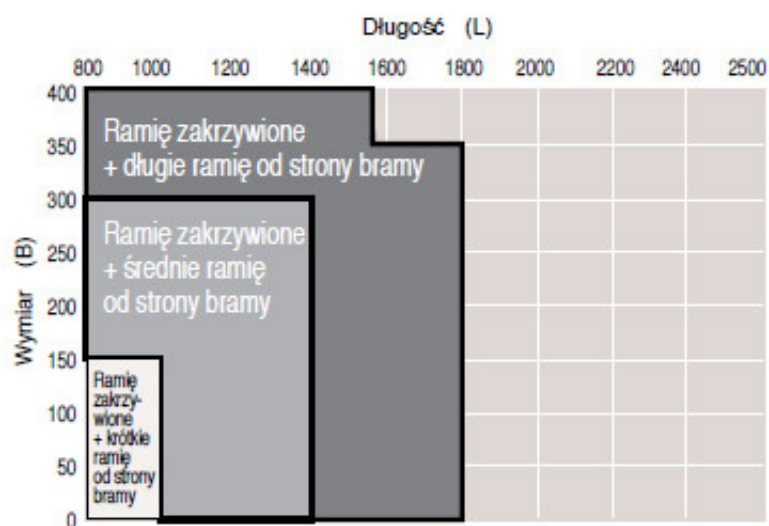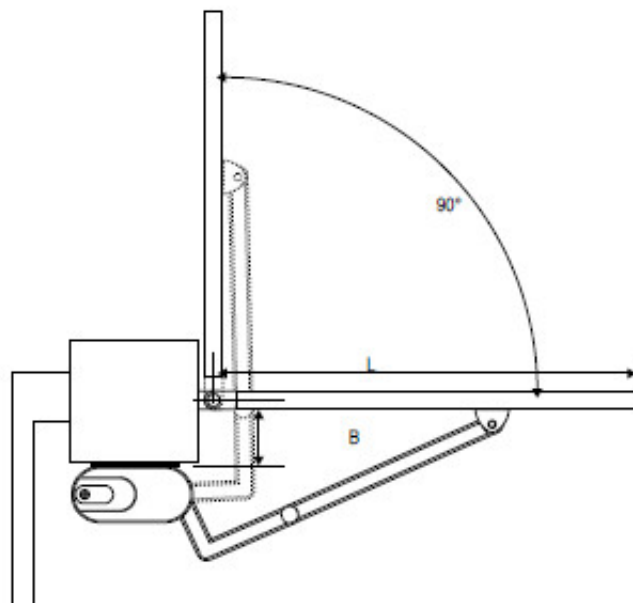



Ramiona napędu	Ramiona bramy	Uchwyt ramienia napędu
Ramię zakrzywione lewe art. 9013744	Ramię od strony bramy – krótkie – art. 9013750	Stalowy uchwyt ramienia napędu art. 9013753
Ramię zakrzywione prawe art. 9013745	Ramię od strony bramy – średnie art. 9013751	
	Ramię od strony bramy – długie art. 9013752	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ramiona bramy: 420 mm , 620 mm , 820 mm