

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bram-skrzydlowych-somfy-ixengo-l-3s-rts-24v-pakiet-eco-komfort-p-2292.html>



Napęd do bram skrzydłowych SOMFY IXENGO L 3S RTS 24V - Pakiet ECO KOMFORT

Numer katalogowy

SOMFY_IXENGO_L_24V_CP

Producent

SOMFY

Opis produktu

Napęd do bram skrzydłowych SOMFY IXENGO L 3S RTS 24V - Pakiet ECO KOMFORT.

Napęd do bram dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła **do 4 m** i wagi do **400 kg**.

Napęd posiada wyłączniki krańcowe - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.


W skład zestawu wchodzi:

- 2 x napęd SOMFY IXENGO L 3S RTS 24V
- 2 x pilot SOMFY Keytis 2 RTS 2-kanalowy
- centrala sterująca SOMFY 3S z radioodbiornikiem
- 1 x lampa ostrzegawcza SOMFY
- 1 x komplet fotokomórek SOMFY
- wyłączniki krańcowe
- akcesoria montażowe, uchwyty do słupka i bramy
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Mocny, efektywny i bezpieczny napęd do dużych bram metalowych

- **Centrala 3S: szybka instalacja,
możliwość ustawiania parametrów
pracy, intuicyjna obsługa**
- **Moc**
 - > Zdolność otwierania skrzydeł
o długości do 4 m i wadze do 400 kg
 - > Zdolność do pracy do 60 cykli
na dobę
 - > Łagodne domykanie
- **Spełnia Twoje potrzeby
w zakresie efektywności**
 - > Instalacja nie wymaga
specjalistycznych narzędzi
ani spawania
 - > Regulowane wsporniki dopasują
napęd do każdej bramy
 - > Dla bramy jednoskrzydłowej
wystarczy jeden napęd
- **Bezpieczeństwo**
 - > Nie cofający się mechanizm zapewnia
bardzo wysoką odporność
na silny napór wiatru i innych sił
 - > Przy użyciu kluczyka, łatwe
odblokowanie i otwarcie bramy
od zewnątrz

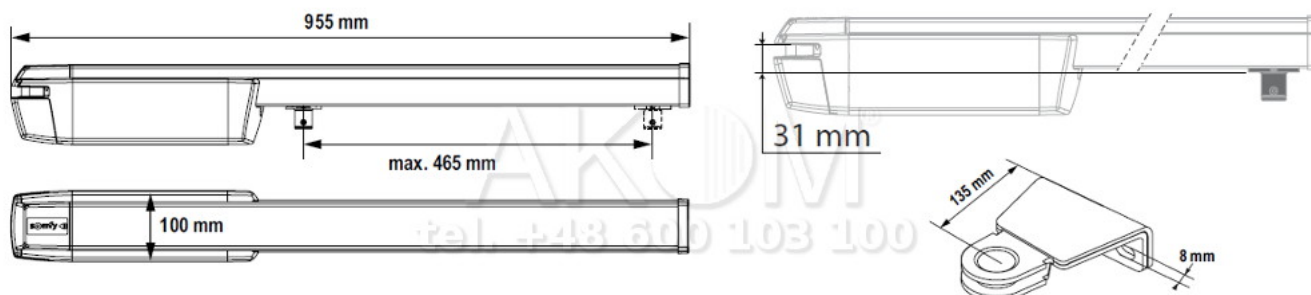

Ogólne dane techniczne	
Zasilanie	24 V
Maks. zużycie energii	40 W
Prędkość obrotu	3800 obr./min
Pobór prądu	1,5 A
Siła nacisku i siła pociągowa	2000 N
Skok użyteczny	465 mm
Minimalna odległość w tylnej części skrzydła	160 mm
Maksymalne przesunięcie zawiasu	183 mm
Prędkość drążka	17 mm/s
Sterowanie ręczne	Za pomocą indywidualnego klucza
Użytkowanie	Intensywne
Montaż	Budynki jednorodzinne / wielorodzinne
Temperatura działania	-20°C do +60°C
Stopień ochrony	IP44
Smarowanie	Smar stały

- Łatwa instalacja - bez konieczności używania narzędzi specjalistycznych
- Innowacyjny system ustawiania położenia krańcowych z góry napędu potwierdzany diodą LED
- Unikalna funkcja dociskania bramy w położeniu zamknięcia
- Podniesiona prędkość o 10%
- Specjalna aplikacja do ustawiania kątów pracy siłowników na słupkach bramy
- Wydłużony skok śruby o 70mm

