

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bram-skrzydlowych-somfy-ixengo-l-3s-rts-24v-pakiet-komfort-p-1366.html>



Napęd do bram skrzydłowych SOMFY IXENGO L 3S RTS 24V - Pakiet KOMFORT

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SOMFY_IXENGO_L_24V_CP
Producent	SOMFY

Opis produktu

Napęd do bram skrzydłowych SOMFY IXENGO L 3S RTS 24V - Pakiet KOMFORT.

Napęd do bram dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła **do 4 m** i wagi do **400 kg**.

Napęd posiada wyłączniki krańcowe - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.


W skład zestawu wchodzi:

- 2 x napęd SOMFY IXENGO L 3S RTS 24V
- 2 x pilot SOMFY Keygo RTS 4-kanałowy
- centrala sterująca SOMFY 3S z radioodbiornikiem
- 1 x lampa ostrzegawcza SOMFY z anteną
- 1 x komplet fotokomórek SOMFY
- 1 x akumulator awaryjny SOMFY
- wyłączniki krańcowe
- akcesoria montażowe, uchwyty do słupka i bramy
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Mocny, efektywny i bezpieczny napęd do dużych bram metalowych

- **Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa**
- **Moc**
 - > Zdolność otwierania skrzydeł o długości do 4 m i wadze do 400 kg
 - > Zdolność do pracy do 60 cykli na dobę
 - > Łagodne domykanie
- **Spełnia Twoje potrzeby w zakresie efektywności**
 - > Instalacja nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani spawania
 - > Regulowane wsporniki dopasują napęd do każdej bramy
 - > Dla bramy jednoskrzydłowej wystarczy jeden napęd
- **Bezpieczeństwo**
 - > Nie cofający się mechanizm zapewnia bardzo wysoką odporność na silny napór wiatru i innych sił
 - > Przy użyciu kluczyka, łatwe odblokowanie i otwarcie bramy od zewnątrz

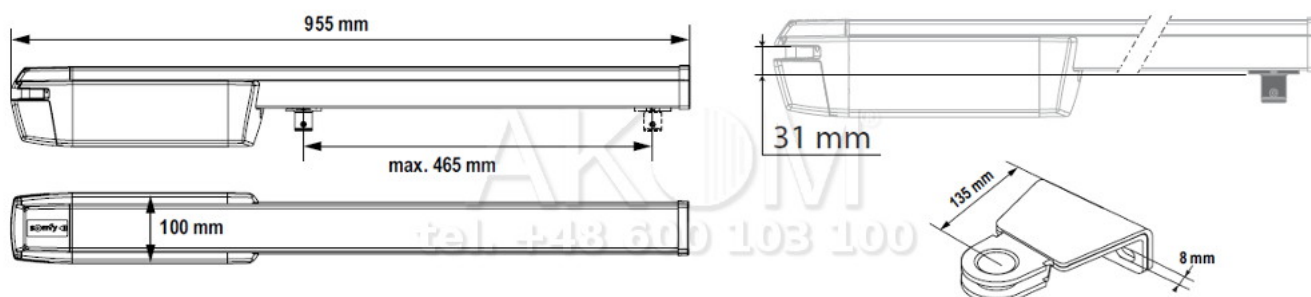

Ogólne dane techniczne	
Zasilanie	24 V
Maks. zużycie energii	40 W
Prędkość obrotu	3800 obr./min
Pobór prądu	1,5 A
Siła nacisku i siła pociągowa	2000 N
Skok użyteczny	465 mm
Minimalna odległość w tylnej części skrzydła	160 mm
Maksymalne przesunięcie zawiasu	183 mm
Prędkość drążka	17 mm/s
Sterowanie ręczne	Za pomocą indywidualnego klucza
Użytkowanie	Intensywne
Montaż	Budynki jednorodzinne / wielorodzinne
Temperatura działania	-20°C do +60°C
Stopień ochrony	IP44
Smarowanie	Smar stały

- Łatwa instalacja - bez konieczności używania narzędzi specjalistycznych
- Innowacyjny system ustawiania położeń krańcowych z góry napędu potwierdzany diodą LED
- Unikalna funkcja dociskania bramy w położeniu zamknięcia
- Podniesiona prędkość o 10%
- Specjalna aplikacja do ustawiania kątów pracy siłowników na słupkach bramy
- Wydłużony skok śruby o 70mm

