

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-beninca-bill-30-p-39.html>



Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA BILL 30

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BENINCA_BILL_30
Producent	BENINCA
Max. długość 1 skrzydła	do 3 m
Max głęb. osadz. zawiasu	do 10 cm
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%

Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA BILL 30 przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **3,0 m**. Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu (bez uchwyty bramy) - do **10 cm**.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne BENINCA BILL 30 z elementami mocującymi
- Centrala sterująca BENINCA HEADY z wbudowanym radioodbiornikiem
- Obudowa do centrali
- Fotokomórki BENINCA PUPILLA z kątem regulacji 180 stopni
- Pilot 2-kanalowy BENINCA TOGO2WV
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- kondensatory rozruchowe
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna BENINCA POLSKA - 2 LATA GWARANCJI
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- **Napęd posiada awaryjne otwieranie w przypadku braku napięcia. Zastosowano kluczyki patentowe (w siłownikach innych producentów są to zwykłe klucze imbusowe, które każdy może otworzyć).**
- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny Beninca, niezawodny i cichy w działaniu
- Estetyczny wygląd
- Ślimacznica chroniona pierścieniem zbierającym brud, tłok ze stali nierdzewnej, idealny w terenie piaszczystym lub do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych
- Łatwy i szybki do instalacji dzięki uniwersalnej konstrukcji oraz odpowiednim warunkom montażowym

Funkcje centrali:


- Centrala dla 1 lub 2 silników, idealna do bram skrzydłowych
- **Łatwe programowanie dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi**
- Kontrola ilości cykli na wyświetlaczu
- Elektroniczna regulacja momentu obrotowego
- Wbudowany odbiornik radiowy 433.92 MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych lub zmiennych
- Wyjście 24V do sygnalizacji statusu bramy
- Funkcja zwolnienia w fazie otwierania i zamykania – wartość niezmienna
- Programowane wejście fotokomórek do specjalnych ustawień podczas otwierania
- **Funkcja furtki**

- Wyjście drugiego kanału radiowego w celu automatyzacji innych urządzeń
- Może współpracować z siłownikami hydraulicznymi
- Możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli
- Hasło dostępu do programowania centrali

PARAMETRY TECHNICZNE	BILL30M
Zasilanie	230 Vac
Zasilanie silnika	230 Vac
Natężenie	1,35 A
Maksymalna siła	3200 N
Czas otwarcia	16"
Cykl pracy	30%
Skok śruby	300 mm
Maksymalny skok śruby	320 mm
Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy	-20°C / +50°C
Maksymalna długość skrzydła	3 m
Waga	6,5 Kg


WYMIARY INSTALACYJNE

	A	B
BILL30M/24	100-150 mm	100-150 mm

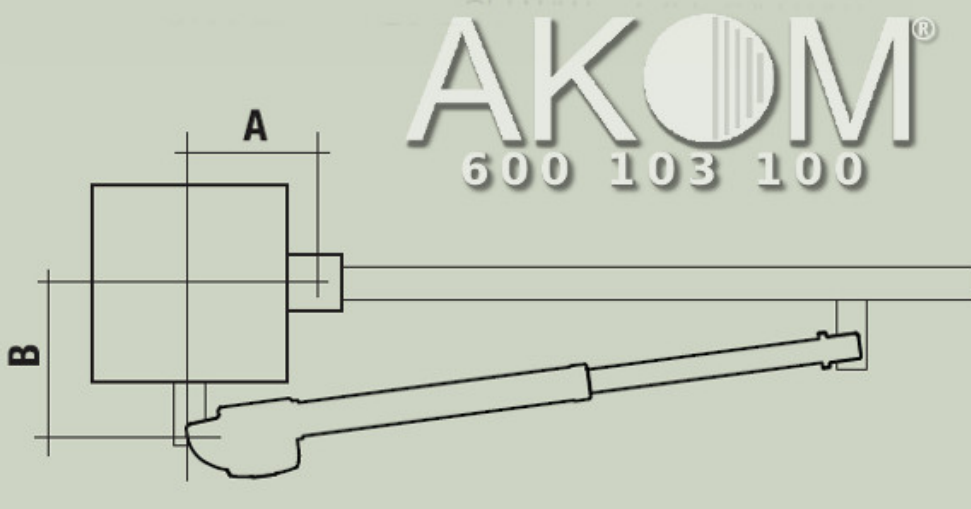



Układ odblokowania
kluczem z dostępem
od góry. Idealny
również w miejscach
o ograniczonej
przestrzeni



Wysokiej jakości
przekładnia metalowa
zapewniająca
żywoćność i
niezawodność



Wysokiej jakości
przekładnia
metalowa
zapewniająca
żywoćność i
niezawodność



Nacisk osiowy