

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-beninca-bob-30-p-1288.html>



## Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA BOB 30

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Dostępność               | <b>Dostępny</b>             |
| Numer katalogowy         | <b>BENINCA_BOB_30</b>       |
| Producent                | <b>BENINCA</b>              |
| Max. długość 1 skrzydła  | <b>do 3 m</b>               |
| Max głęb. osadz. zawiasu | <b>do 8 cm</b>              |
| Zasilanie                | <b>230 V</b>                |
| Zasilanie silnika        | <b>230 V</b>                |
| Intensywność pracy       | <b>Praca normalna - 30%</b> |

### Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA BOB 30 przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **3,0 m**. Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu (bez uchwyty bramy) - do **8 cm**.

**Napęd posiada wyłączniki krańcowe - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.**

#### W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne BENINCA BOB 30 z elementami mocującymi
- Centrala sterująca BENINCA HEADY z wbudowanym radioodbiornikiem
- Obudowa do centrali
- Fotokomórki BENINCA PUPILLA
- Pilot 2-kanalowy BENINCA TOGO2WV
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

#### Charakterystyka:

- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny Beninca, niezawodny i cichy w działaniu
- Estetyczny wygląd
- **Łatwy i szybki do instalacji dzięki przegubowi przedniemu i 2 wyłącznikom mechanicznym regulowanym przy otwieraniu i zamykaniu**
- Łatwy i szybki do instalacji dzięki uniwersalnej konstrukcji oraz odpowiednim warunkom montażowym
- Ślimacznica walcowana o przekroju 20 mm dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości, cichego działania i łatwego odblokowania ręcznego

#### Funkcje centrali:

- Centrala dla 1 lub 2 silników, idealna do bram skrzydłowych
- **Łatwe programowanie dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi**
- Kontrola ilości cykli na wyświetlaczu
- Elektroniczna regulacja momentu obrotowego
- Wbudowany odbiornik radiowy 433.92 MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych lub zmiennych
- Wyjście 24V do sygnalizacji statusu bramy
- Funkcja zwolnienia w fazie otwierania i zamykania - wartość niezmienna
- Programowane wejście fotokomórek do specjalnych ustawień podczas otwierania
- **Funkcja furtki**

- Wyjście drugiego kanału radiowego w celu automatyzacji innych urządzeń
- Może współpracować z siłownikami hydraulicznymi
- Możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli
- Hasło dostępu do programowania centrali



Nowatorski zespół przekładni FACE. Wszystkie części mechaniczne wykonane z metalu




Funkcjonalna konstrukcja dla zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa i niezawodności




Łatwe odblokowanie

| PARAMETRY TECHNICZNE    | BOB30M        |
|-------------------------|---------------|
| Zasilanie               | 230 Vac       |
| Zasilanie silnika       | 230 Vac       |
| Natężenie               | 1,8 A         |
| Maksymalna siła         | 2300 N        |
| Czas otwarcia           | 18"           |
| Cykl pracy              | 30%           |
| Skok śruby              | 270 mm        |
| Maksymalny skok śruby   | 325 mm        |
| Stopień ochrony         | IP 44         |
| Urządzenia kontrolujące | NIE           |
| Temperatura pracy       | -20°C / +50°C |
| Masa                    | 2,2 kg        |

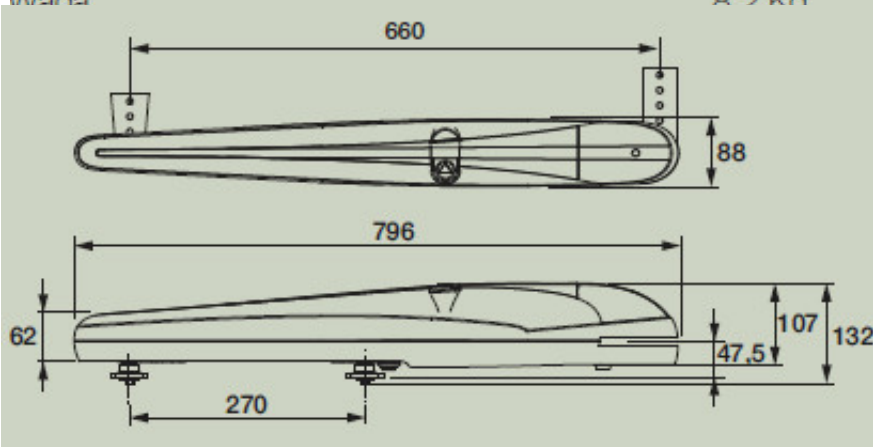

## WYMIARY INSTALACYJNE

|                | A       | B       |
|----------------|---------|---------|
| BOB30M/BOB3024 | 105÷135 | 115÷135 |

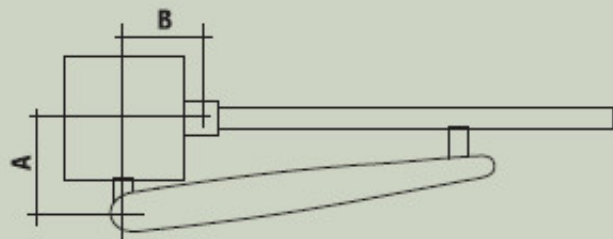

## WYMIARY MAKSYMALNE

| DŁ. SKRZYDŁA | CIEŻAR MAX |
|--------------|------------|
| 1,5m**       | 400 kg     |
| 1,8m**       | 350 kg     |
| 2,1m**       | 300 kg     |
| 2,5m         | 250 kg     |
| 3,0m         | 200 kg     |