

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-beninsa-bob-50-me-z-encoderem-p-1291.html>



Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA BOB 50 ME (z enkoderem)

Numer katalogowy	BENINCA_BOB_50E
Producent	BENINCA
Max. długość 1 skrzydła	do 5 m
Max głęb. osadz. zawiasu	do 15 cm
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%

Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA BOB 50 E przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **5,0 m**. Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **15 cm**.

Napęd posiada wyłączniki krańcowe - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne BENINCA BOB 50 E (z enkoderem) z elementami mocującymi
- Centrala sterująca BENINCA HEADY z wbudowanym radioodbiornikiem
- Obudowa do centrali
- Fotokomórki BENINCA PUPILLA
- Pilot 2-kanalowy BENINCA TOGO2WV
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny Beninca, niezawodny i cichy w działaniu
- Estetyczny wygląd
- **Łatwy i szybki do instalacji dzięki przegubowi przedniemu i 2 wyłącznikom mechanicznym regulowanym przy otwieraniu i zamykaniu**
- Łatwy i szybki do instalacji dzięki uniwersalnej konstrukcji oraz odpowiednim warunkom montażowym
- Ślimacznica walcowana o przekroju $\varnothing 20$ mm dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości, cichego działania i łatwego odblokowania ręcznego

Funkcje centrali:

- Centrala dla 1 lub 2 silników, idealna do bram skrzydłowych
- **Łatwe programowanie dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi**
- Kontrola ilości cykli na wyświetlaczu
- Elektroniczna regulacja momentu obrotowego
- Wbudowany odbiornik radiowy 433.92 MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych lub zmiennych
- Wyjście 24V do sygnalizacji statusu bramy
- Funkcja zwolnienia w fazie otwierania i zamykania - wartość niezmienna
- Programowane wejście fotokomórek do specjalnych ustawień podczas otwierania
- **Funkcja furtki**
- Wyjście drugiego kanału radiowego w celu automatyzacji innych urządzeń
- Może współpracować z siłownikami hydraulicznymi

- Możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli
- Hasło dostępu do programowania centrali



Nowatorski zespół przekładni FACE. Wszystkie części mechaniczne wykonane z metalu




Funkcjonalna konstrukcja dla zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa i niezawodności




Łatwe odblokowanie

PARAMETRY TECHNICZNE	BOB50ME
Zasilanie	230 Vac
Zasilanie silnika	230 Vac
Natężenie	1,4 A
Maksymalna siła	3500 N
Czas otwarcia	26"
Cykl pracy	30%
Skok śruby	455 mm
Maksymalny skok śruby	520 mm
Stopień ochrony	IP 44
Urządzenia kontrolujące	TAK
Temperatura pracy	-20°C / +50°C

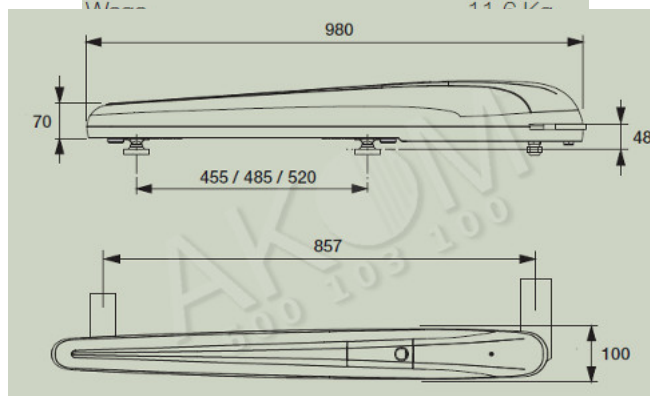

WYMIARY INSTALACYJNE

	A	B
BOB50M/BOB5024	150÷225	150÷225

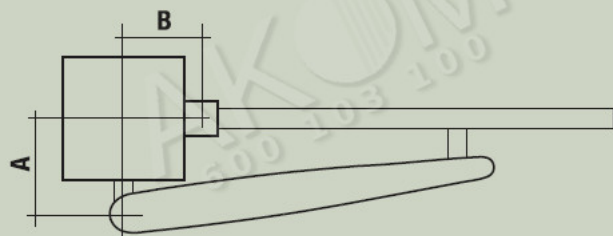

	BOB50M/E	BOB5024/E
2,5 m	800 kg	600 kg
3,0 m	700 kg	600 kg
3,5 m	500 kg	400 kg
4,0 m *	450 kg	350 kg
4,5 m *	400 kg	300 kg
5,0 m *	350 kg	250 kg

* Dla skrzydeł dłuższych niż 4m zalecamy instalowanie elektrozamka