

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-beninca-du350n-p-1642.html>



Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA DU.350N

Numer katalogowy	BENINCA_DU350N
Producent	BENINCA
Max. długość 1 skrzydła	do 4 m
Max głęb. osadz. zawiasu	dowolna
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Intensywność pracy	Praca intensywna

Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA DU.350N przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **4,0 m**.

Napęd posiada regulowane krańcówki - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzi:

- 2x siłowniki DU.350 N podziemne w kąpeli olejowej
- 2x skrzynki fundamentowe DU.350CF malowane w systemie kateforezy
- 2x SB.DU350L odblokowanie do DU.350CF
- 2x DU.350FC wyłączniki krańcowe hermetyczne
- Centrala sterująca BENINCA BRAINY z wbudowanym radioodbiornikiem
- Obudowa do centrali
- Fotokomórki BENINCA PUPILLA
- Pilot 2-kanalowy BENINCA TOGO2WV
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat


Charakterystyka:

- Siłownik elektromechaniczny nienawrotny dostępny w wersji wolno i szybkobieżnej
- Estetyczny wygląd
- Najsolidniejszy w swojej kategorii
- Idealny dla bram o dużych parametrach
- Przygotowany do montażu hermetycznych wyłączników krańcowych
- **Siłownik w kąpeli olejowej**
- Skrzynka fundamentowa malowana w systemie kateforezy sprawia, że montaż siłowników jest szybki i łatwy, a podczas konserwacji umożliwia wymianę siłownika bez konieczności demontażu istniejącej bramy

Funkcje centrali BRAINY:

- Centrala dla 1 lub 2 silników, idealna do bram skrzydłowych lub przesuwnych
- Łatwe programowanie dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi
- Kontrola ilości cykli na wyświetlaczu
- Osobne wejścia do podłączenia enkodera poszczególnych siłowników
- Wbudowany odbiornik radiowy 433.92 MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych lub zmiennych

- Elektroniczna regulacja momentu obrotowego i czasu pracy poszczególnych siłowników
- Osobne wejścia wyłączników krańcowych na otwieranie i zamykanie poszczególnych siłowników
- Regulacja zwolnień w fazie otwierania i zamykania poszczególnych siłowników
- Wejście na 8K2 krawędź bezpieczeństwa
- Może współpracować z siłownikami hydraulicznymi
- Możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli
- Hasło dostępu do programowania centrali

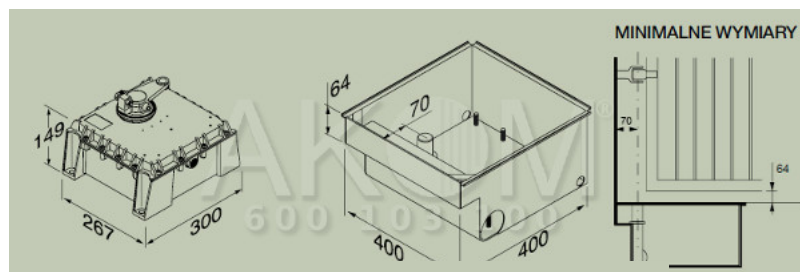

WYMIARY INSTALACYJNE DU.350N

DŁ. SKRZYDŁA	CIEŻAR MAKS
2,1 m	800 kg
2,5 m	700 kg
3,0 m	600 kg
3,5 m	550 kg
4,0 m *	500 kg


PARAMETRY TECHNICZNE	DU.350N
Zasilanie	230 Vac
Zasilanie silnika	230 Vac
Natężenie	1,7 A
Moment obrotowy	450 Nm
Czas otwarcia	22"
Cykl pracy	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP 67
Temperatura pracy	-20°C / +50°C
Maksymalna długość skrzydła	4 m
Smarowanie	OLEJ
Waga	22 Kg
Wyłączniki krańcowe w zestawie	NIE



Układ odblokowania (SB.DU350.K) kluczem osobistym lub układ odblokowania dźwigni (SB.DU350.L)



Wyłączniki krańcowe hermetyczne



Części mechaniczne wykonane całkowicie z metalu dla zagwarantowania maksymalnej trwałości

Hurtownia automatyki www.600103100.pl

tel. 54 429 66 10

tel.kom. 600 103 100

e-mail sklep@600103100.pl
