

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-beninca-kpr-premier-p-1294.html>



Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA KPR PREMIER

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BENINCA_PREMIER
Producent	BENINCA
Max. długość 1 skrzydła	do 3 m
Max głęb. osadz. zawiasu	do 30 cm
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%

Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA KPR PREMIER.

Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA PREMIER przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **3,0 m**. Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **30 cm**.

Zestaw przeznaczony do montażu na szerokich słupkach.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne BENINCA PREMIER z elementami mocującymi
- ramiona do siłowników
- Fotokomórki BENINCA PUPILLA
- Centrala sterująca BENINCA HEADY z wbudowanym radioodbiornikiem
- Pilot 2-kanałowy BENINCA TOGO2WV
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:


- Siłownik elektromechaniczny nawrotny/nienawrotny
- odpowiedni do szerokich słupków
- Wyposażony w mocne ramię przegubowe
- Jeden rodzaj dla skrzydła prawego i lewego
- Izolowane wyłączniki krańcowe otwierania i zamykania

Funkcje centrali:


- Centrala dla 1 lub 2 silników, idealna do bram skrzydłowych
- **Łatwe programowanie dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi**
- Kontrola ilości cykli na wyświetlaczu
- Elektroniczna regulacja momentu obrotowego
- Wbudowany odbiornik radiowy 433.92 MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych lub zmiennych
- Wyjście 24V do sygnalizacji statusu bramy
- Funkcja zwolnienia w fazie otwierania i zamykania - wartość niezmienna

- Programowane wejście fotokomórek do specjalnych ustawień podczas otwierania
- **Funkcja furtki**
- Wyjście drugiego kanału radiowego w celu automatyzacji innych urządzeń
- Może współpracować z siłownikami hydraulicznymi
- Możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli
- Hasło dostępu do programowania centrali

WYMIARY INSTALACYJNE

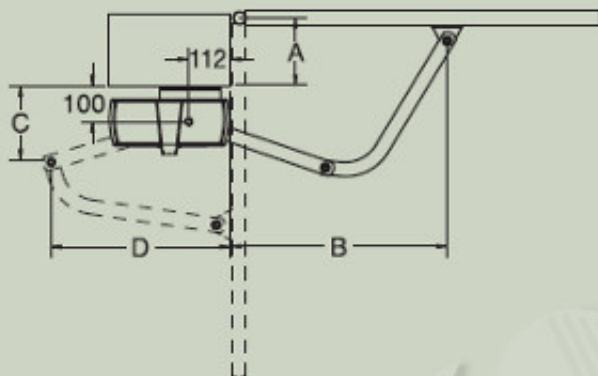

A	B	C	D
50	883	277	429
150	851	181	466
200	828	117	475
250	800	32	469
300	846	28	468

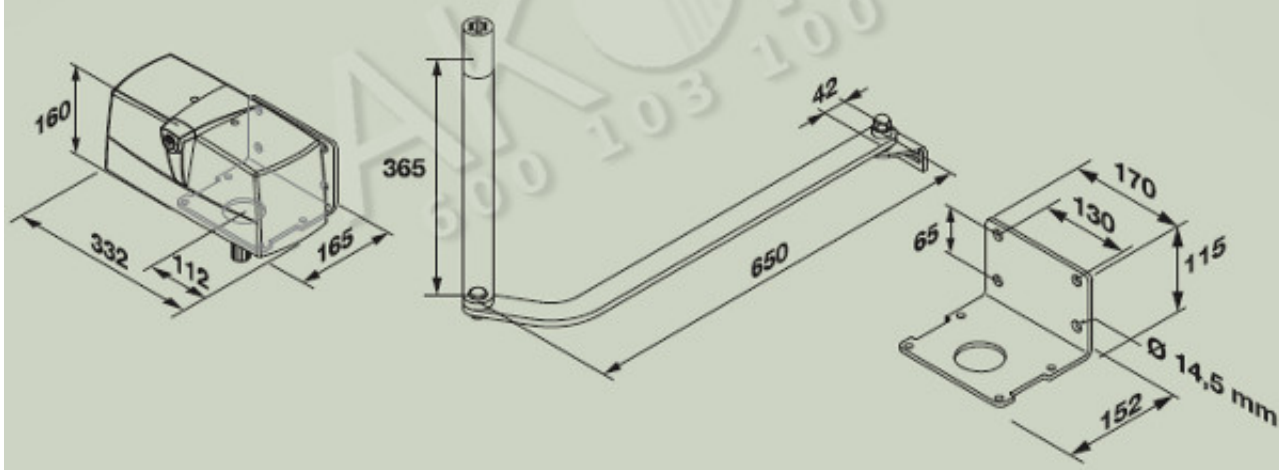

PARAMETRY TECHNICZNE	PR.45E
Zasilanie	230 Vac
Zasilanie silnika	230 Vac
Natężenie	1,75 A
Moment obrotowy	325 Nm
Czas otwarcia	13"
Cykl pracy	30%
Stopień ochrony	IP 44
Temperatura pracy	-20°C /+50°C
Maksymalna długość skrzydła	3 m
Waga	13 Kg
Nawrotny	NIE

WYMIARY INSTALACYJNE PR.45E

DŁ. SKRZYDŁA	CIEŻAR MAKS
2,1 m	600 kg
2,5 m	500 kg
3,0 m	400 kg

Pilot 2-kanałowy BENINCA TOGO2WV