

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-faac-414-fix-p-1645.html>



Napęd do bramy skrzydłowej FAAC 414 FIX

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	FAAC_414_FIX
Producent	FAAC

Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej **FAAC 414** (droga radiowa FIX) dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony jest **do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej 4,0 m.**

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne 414 z elementami mocującymi
- Centrala sterująca 455 D
- Obudowa do centrali - model E
- Odbiornik radiowy FAAC LC 433 MHz, 2-kanalowy
- Odbiornik radiowy FIX 433 MHz, 2-kanalowy
- Fotokomórki SAFEBEAM o zasięgu 20 m
- **pilot FIX do wyboru, z kodem dynamicznie zmiennym**
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- kondensatory rozruchowe
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Idealne rozwiązanie dla bram przydomowych

Napęd FAAC 414 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości skrzydła do 3 m. Automat wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków.


Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie przeciwwzgnienieniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płycie centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

Minimalne koszty obsługi, wysoka niezawodność

Koszt obsługi napędu elektromechanicznego FAAC 414 jest zdecydowanie minimalny. Siłownik pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +55°C.

Rysunki techniczne:

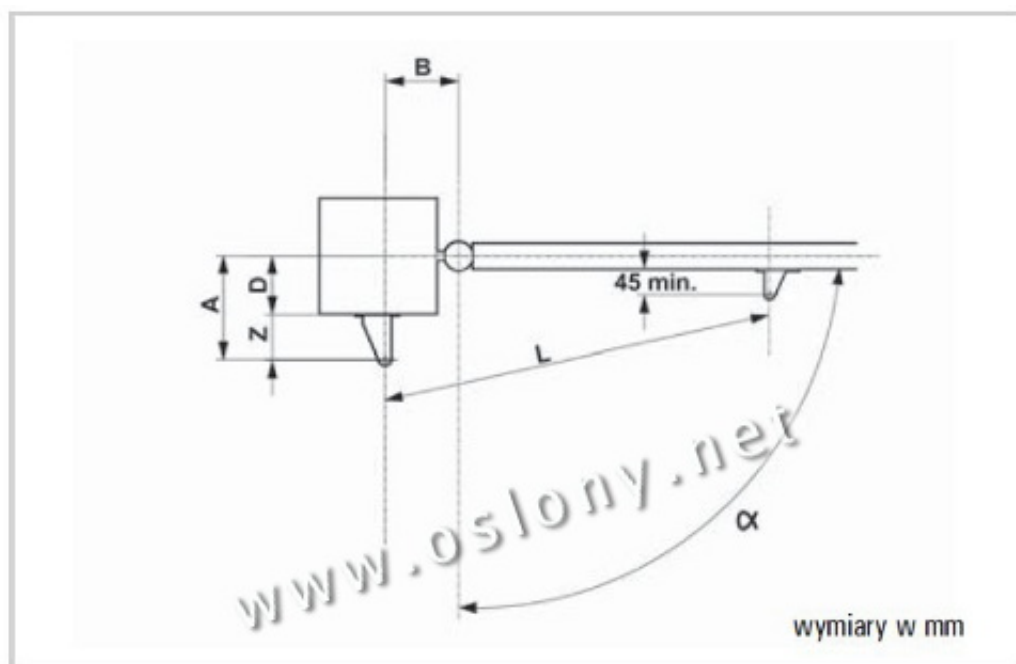

Zalecane wymiary instalacyjne

	α	A	B	C ⁽¹⁾	D ⁽²⁾	Z ⁽³⁾	L
414	90°	195	195	390	150	45	1090
	110°	165	165	390	120	45	1090


dla otwarcia skrzydła o kąt 90°: $A + B = C$

dla otwarcia skrzydła o kąt większy niż 90°: $A + B < C$

1) roboczy skok śruby, 2) maksymalne wymiary, 3) maksymalne wymiary

	414
Zasilanie	230 V, 50 (60) Hz
Zasilanie silnika	230 V
Pobór mocy	280 W
Pobór prądu	1,2 A
Prędkość obrotowa silnika	1400 obr./min
Prędkość wysuwu trzpienia	1,5 cm/sek.

	414
Maksymalna siła ciągu	3500 N
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Zakres temperatur pracy	-20°C +55°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar	6,5 kg

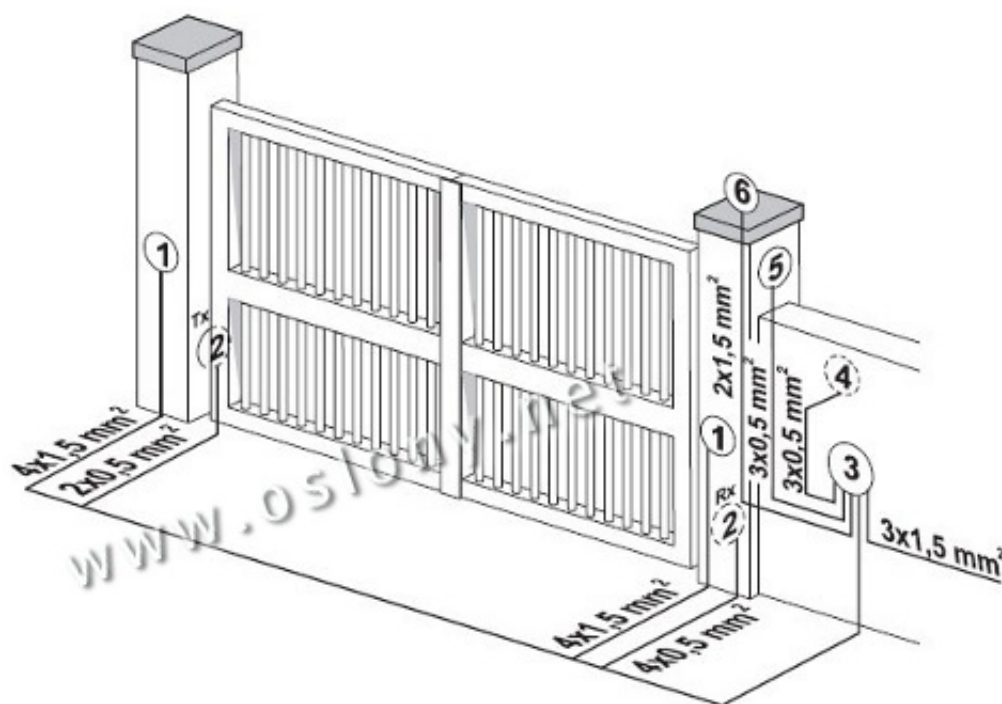

1. Siłowniki
2. Fotokomórki
3. Centrala sterująca
4. Wyłącznik kluczykowy
5. Odbiornik fal radiowych
6. Lampa sygnalizacyjna

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilot do wyboru: TFX2 , TFX3 , TFX4