

Link do produktu: [https://www.600103100.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-v2-calypson-400-p-1690.html](https://www.600103100.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-v2-calyпсо-400-p-1690.html)



Napęd do bramy skrzydłowej V2 CALYPSO 400

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

V2_CALYPSO_400

Producent

V2


Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej V2 CALYPSO 400 przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **2,5 m**. Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **14 cm**.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne V2 CALYPSO 400
- Centrala sterująca V2 FLEXY2 z wbudowanym radioodbiornikiem
- Obudowa do centrali
- Fotokomórki V2 SENSIWA XS
- 2x Pilot 2-kanalowy V2 PHOX2
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- kondensatory rozruchowe
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna - 2 LATA GWARANCJI
- paragon lub faktura vat

		CALYPSO 400	CALYPSO 500
Max. długość skrzydła	m	2,5	3
Max. waga skrzydła	Kg	400	500
Zasilanie	VAC – Hz	230 – 50	230 – 50
Pobór prądu	A	1	1
Pobór max .prądu	A	1,4	1,4
Moc maksymalna	W	300	300
Kondensator	μF	8	8
Max. wysuw	mm	400	500
Prędkość wysuwu	m/s	0,016	0,016
Max. siła	N	2600	2600
Temperatura pracy	°C	-30 + +60	-30 + +60
Standard bezpieczeństwa	IP	44	44
Cykl pracy	%	30	30
Waga siłownika	Kg	6,5	6,8

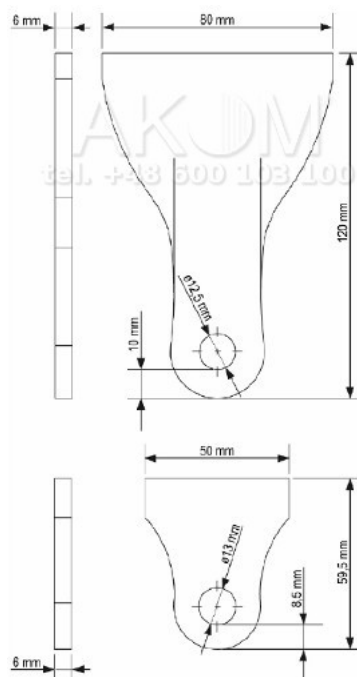

Przewód zasilania umieszczony
w osłoniętym miejscu



Praktyczny system
wysprężglania



Tylny wspornik umożliwiający
łatwy montaż