

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/silownik-bramy-przesuwnej-dtm-swift-6-p-1991.html>



Siłownik bramy przesuwnej DTM SWIFT 6

Numer katalogowy	DTM_SWIFT_6_SILOWNIK
Producent	DTM
Zasilanie silnika	230 V
Intensywność pracy	Praca normalna - 40%
Max waga bramy	do 600 kg
Zasilanie	230 V

Opis produktu

Siłownik bramy przesuwnej DTM SWIFT 6.

DTM SWIFT 6 jest napędem przeznaczonym **do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 600 kg.**

DTM-SWIFT6 przeznaczony jest do bram przesuwnych użytkowanych przez klientów indywidualnych.

Zastosowane w napędzie DTM-SWIFT6 rozwiązania zapewniają niezawodność, komfort użytkowania i bezpieczeństwo.


W skład zestawu wchodzi:

- Siłownik DTM SWIFT 6
- Centrala sterująca DTM SWIFT6-CB
- Magnetyczne wyłączniki krańcowe
- Podstawa pod siłownik
- Klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- Instrukcje obsługi w języku polskim
- Paragon lub faktura vat

Charakterystyka:



Wymiary siłownika

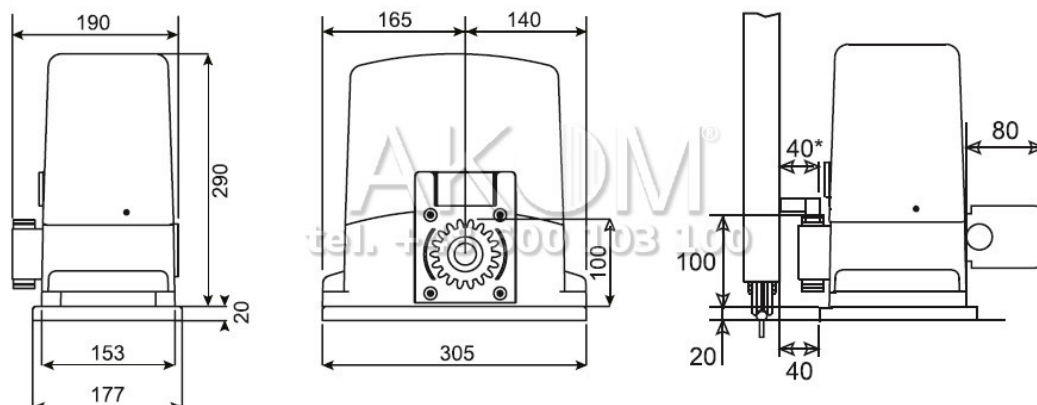



Parametry podstawowe

materiał obudowy: aluminium z elementami z tworzywa sztucznego
zasilanie: 230VAC / 50Hz $\pm$ 10%
pobór prądu: 3,5A
moc: 800W
kondensator: 16 μ F / 450V
enkoder: wbudowany
rodzaj wyłączników krańcowych: magnetyczne
klasa ochrony: IP-44
zabezpieczenie termiczne: 140°C
skok siłownika / prędkość: 10m / min
siła uciągu: 600N
prędkość obrotowa silnika: 1400obr. / min
intensywność pracy: 40% / h (24 cykli / h)
temperatura pracy (min./max.): -25°C / +75°C
waga: 9,5kg

Bezpieczeństwo i niezawodność

Napęd DTM-SWIFT6 zasilany napięciem 230V AC w prosty sposób pozwoli zautomatyzować bramy przesuwne o wadze do 600kg, użytkowane przez klientów indywidualnych i małe firmy. Wyposażony w enkoder monitorujący ruch, pozwala sterownikowi zareagować szybko na przeszkody pojawiające się w świetle bramy.

Trwały i skuteczny w działaniu

Aluminiowy korpus zapewnia samoblokującą przekładnię solidne oparcie w każdych warunkach, na długi czas. Smarowanie smarem stałym pozwala uniknąć dodatkowych zabiegów konserwacyjnych, a odblokowywany kluczykiem mechanizm sprzęgła umożliwia ręczną obsługę bramy w przypadku awarii lub braku zasilania.

Prosty w uruchomieniu o niebywałych możliwościach

Do sterowania napędem przeznaczony jest sterownik SWIFT6-CB, którego konstrukcja pozwala na umieszczenie płyty sterującej i odbiornika radiowego TRX wewnątrz napędu. Zastosowane rozwiązania gwarantują zadowolenie zarówno podczas montażu jak i użytkowania.