

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-beninca-bill-30-p-2460.html>



Siłownik do bram skrzydłowych BENINCA BILL 30

Numer katalogowy	BENINCA_BILL30_SILOWNIK
Producent	BENINCA
Max. długość 1 skrzydła	do 3 m
Max głęb. osadz. zawiasu	do 10 cm
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%

Opis produktu

Siłownik do bram skrzydłowych BENINCA BILL 30.

Napęd do bramy skrzydłowej **BENINCA BILL 30M** przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **3,0 m**.

Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **10 cm**.

W skład zestawu wchodzi:

- siłownik elektromechaniczny BENINCA BILL 30M z elementami mocującymi
- kluczyk do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- kondensator rozruchowy
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka napędu Beninca Bill 30M:

- **napęd posiada awaryjne otwieranie w przypadku braku napięcia. Zastosowano kluczyki patentowe (w siłownikach innych producentów są to zwykłe klucze imbusowe).**
- samoblokujący siłownik elektromechaniczny BENINCA, niezawodny i cichy w działaniu
- estetyczny wygląd
- ślimacznica chroniona pierścieniem zbierającym brud
- tłok ze stali nierdzewnej, idealny w terenie piaszczystym lub do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych
- łatwa i szybka instalacja dzięki uniwersalnej konstrukcji oraz prostym sposobem montażu

Idealne rozwiązanie dla bram przydomowych

Napęd BENINCA BILL 40 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości skrzydła do 4 m. Automat wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

Minimalne koszty obsługi, wysoka niezawodność


Koszt obsługi napędu elektromechanicznego BENINCA BILL 30 jest zdecydowanie minimalny. Siłownik pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +50°C.

Do wyboru siłownik prawy DX lub lewy SX. Na zdjęciu jest przedstawiony siłownik LEWY SX.

PARAMETRY TECHNICZNE	BILL30M
Zasilanie	230 Vac
Zasilanie silnika	230 Vac
Natężenie	1,35 A
Maksymalna siła	3200 N
Czas otwarcia	16"
Cykl pracy	30%
Skok śruby	300 mm
Maksymalny skok śruby	320 mm
Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy	-20°C / +50°C
Maksymalna długość skrzydła	3 m
Waga	6,5 Kg

WYMIARY INSTALACYJNE

	A	B
BILL30M/24	100-150 mm	100-150 mm

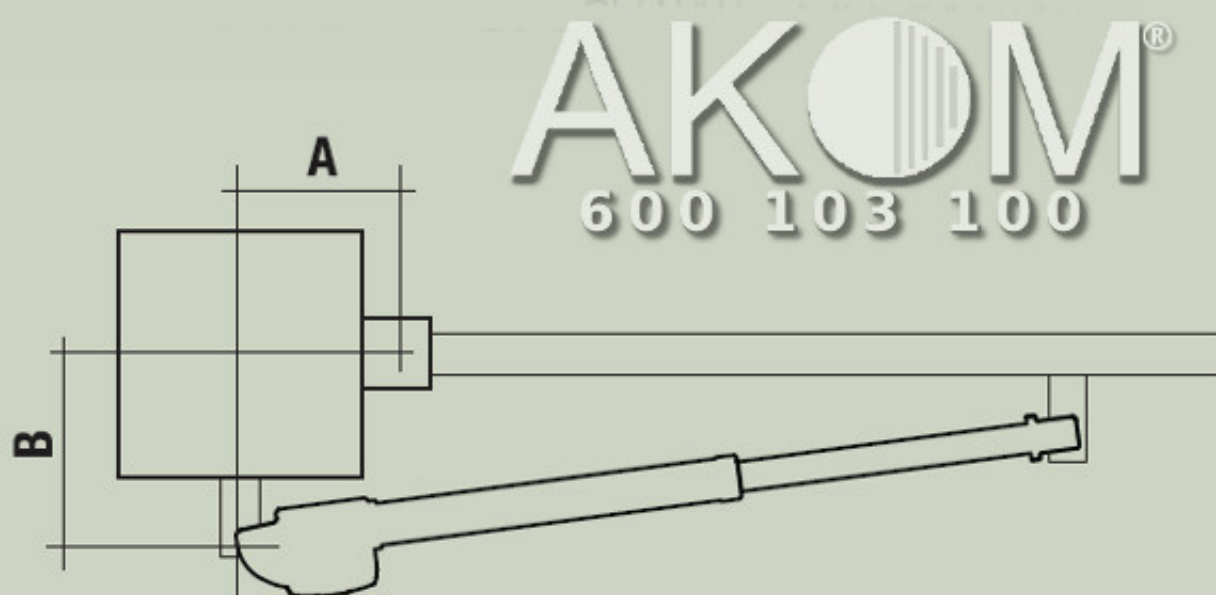

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ siłownika: lewy (SX) , prawy (DX)