

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-beninca-bill-4024-p-2049.html>



Siłownik do bramy skrzydłowej BENINCA BILL 4024

Numer katalogowy	BENINCA_BILL_4024_S
Producent	BENINCA
Max. długość 1 skrzydła	do 4 m
Max głęb. osadz. zawiasu	do 15 cm
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	24 V
Intensywność pracy	Praca intensywna

Opis produktu

Siłownik do bramy skrzydłowej BENINCA BILL 4024.

Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA BILL 4024 przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **4,0 m**. Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **15 cm**.

Siłownik przeznaczony do pracy intensywnej.

W skład zestawu wchodzi:


- siłownik elektromechaniczny BENINCA BILL 4024 (24V) z elementami mocującymi prawy lub lewy
- karta gwarancyjna - 2 LATA GWARANCJI
- paragon lub faktura vat

Ważna informacja w celu doboru siłownika: na zdjęciu pokazany jest siłownik LEWY.

Charakterystyka:


- **Napęd posiada awaryjne otwieranie w przypadku braku napięcia. Zastosowano kluczyki patentowe (w siłownikach innych producentów są to zwykłe klucze imbusowe, które każdy może otworzyć).**
- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny Beninca, niezawodny i cichy w działaniu
- Estetyczny wygląd
- Ślimacznica chroniona pierścieniem zbierającym brud, tłok ze stali nierdzewnej, idealny w terenie piaszczystym lub do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych
- Łatwy i szybki do instalacji dzięki uniwersalnej konstrukcji oraz odpowiednim warunkom montażowym
- **System anty-uderzeniowy z czujnikiem amperometrycznym**
- **Możliwość zasilania za pomocą baterii**

PARAMETRY TECHNICZNE	BILL4024
Kod silownika	9592562 (R) / 9592563 (L)
Zasilanie	230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	24 Vdc
Natężenie	5 A
Maksymalna siła	2000 N
Czas otwarcia	10.8"
Cykl pracy	użycie intensywne
Skok śruby	400 mm
Maksymalny skok śruby	420 mm
Stopień ochrony	IP54
Temperatura pracy	-20°C /+50°C
Maksymalna długość skrzydła	4 m
Waga	5.2 kg

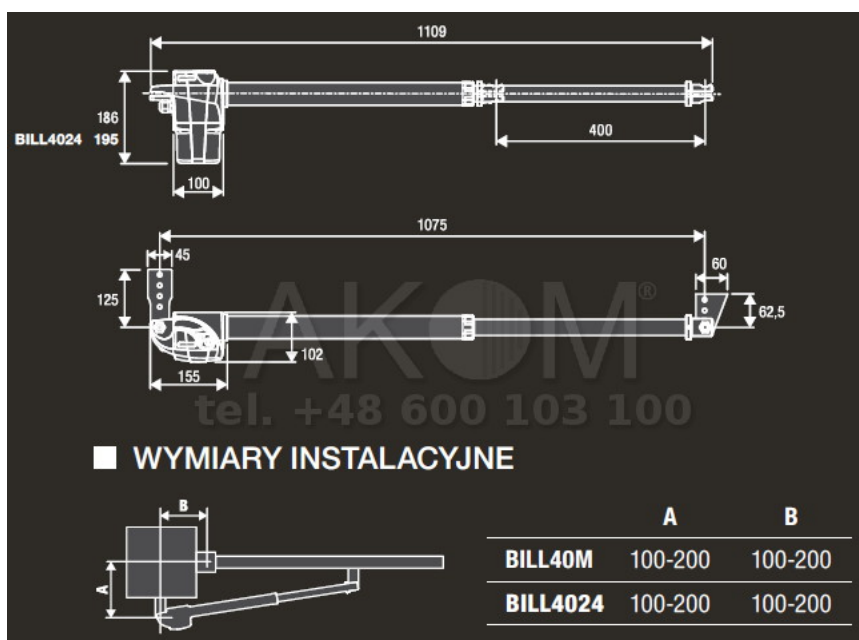



Układ odblokowania kluczem z dostępem od góry. Idealny również w miejscach o ograniczonej przestrzeni



Wysokiej jakości przekładnia metalowa zapewniająca żywotność i niezawodność



Wysokiej jakości przekładnia metalowa zapewniająca żywotność i niezawodność



Nacisk osiowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ siłownika: lewy (SX) , prawy (DX)