

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/szlaban-bft-maxima-ultra-35-z-ramieniem-tubowym-3m-p-2168.html>



Szlaban BFT MAXIMA ULTRA 35 z ramieniem tubowym 3m

Numer katalogowy

BFT_MAXIMA_ULTRA_35_FULL

Producent

BFT

Opis produktu

Szlaban BFT MAXIMA ULTRA 35 z ramieniem tubowym 3m.

Pełny zestaw gotowy do montażu.


W skład zestawu wchodzi:

- Szlaban BFT MAXIMA ULTRA 35 w kolorze RAL 7015 z wbudowaną centralą sterującą BFT CSB BR XT
- Ramię aluminiowe 3 m, kształt eliptyczny z naklejkami BFT ATM 30
- Uchwyt ramienia BFT OMEGA ATM U35
- Oświetlenie LED czerwone-zielone do ramienia 3m BFT KIT ATM LIGHT 3 R/G
- Gumy zabezpieczające na ramię szlabanu MAXIMA/MAXIMA ULTRA o długości 3 m BFT PCA ATM 3
- Zestaw zasilania oświetlenia LED do szlabanów serii MAXIMA BFT ALLU MAXIMA
- 1 x Pilot 2-kanalowy BFT MITTO B2
- instrukcje obsługi
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- **Bariera z silnikiem 230 v do przejazdów użytecznych aż do 3 m i czasem otwierania 0,7 sec.**
- Kolor szary RAL 7015.
- **do 20000 cykli na dobę**

Szlabany serii MAXIMA ULTRA przeznaczone są do wjazdów o szerokości od 3 do 8 m w instalacjach zbiorczych, przemysłowych i na parkingach o bardzo dużym natężeniu ruchu. Kolor jednostki szary (RAL 7015) dostosowany jest do najnowszych trendów urbanistycznych, dzięki czemu nie zakłóca spójności koncepcji projektowych. Szlabany te posiadają silnik zasilany napięciem 230 V, oraz wbudowaną centralę sterującą CSB BR XT wyposażoną w wyświetlacz oraz radioodbiornik na 2048 pilotów. **Dzięki zastosowaniu komponentów o najwyższej jakości seria MAXIMA ULTRA cechuje się bardzo wysoką sprawnością i żywotnością (MCBF czyli średni czas pracy bez awarii wynosi do 5 mln cykli).** Obudowa przygotowana jest w procesie kateforezy i malowana proszkowo. Wyposażone są w zwolnienia przy otwieraniu i zamykaniu. **Bezpieczeństwo zapewnia funkcja wykrywania przeszkód. Szlaban po natrafieniu na przeszkodę, natychmiast się zatrzymuje i odwraca ruch.** Rozbudowane funkcje centrali sterującej umożliwiają precyzyjne ustawienie położenia ramienia, prędkości pracy oraz innych wymaganych parametrów.

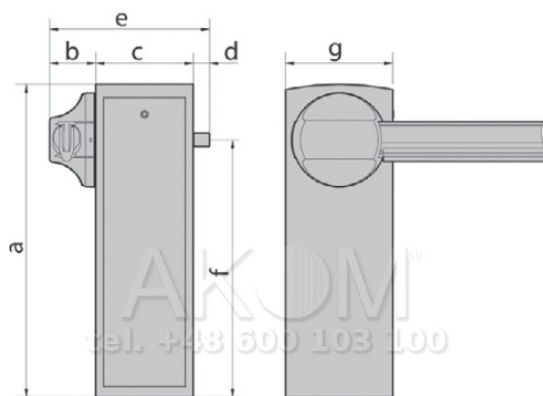

	a	b	c	d	e	f	g
MAXIMA 30 / MAXIMA ULTRA 35	1110	120	320	40	480	950	280
MAXIMA ULTRA 35 SM							
MAXIMA 60 / MAXIMA 80	1155	170	360	60	590	950	400
MAXIMA ULTRA 68 / MAXIMA ULTRA 68 SM							

Parametr	MODEL SZLABANU	
	MAXIMA ULTRA 35	MAXIMA ULTRA 68
Centrala sterująca	CSB BR XT	
Długość ramienia	1,7-5 m	4,8-8 m
Prędkość otwierania	0,7s - 3s	4,5-6 s
Zasilanie	230 V	
Silnik	230 V z inwerterem	
Moc silnika	370 W	650 W
Stopień zabezpieczenia	IP65	
Częstotliwość użytkowania	20 000 cykli/24h-3 m	3 000 cykli/24h
Wykrywanie przeszkód	TAK	
Kolor jednostki	RAL 7015	
Oświetlenie ramienia	LED czerwone-zielone	
Masa jednostki	65 kg	100 kg
Temp. pracy	od -30°C do + 60°C	
Smarowanie przekładni	kąpiel olejowa	
Radioodbiornik/kanały/pamięć	TAK/2/2048	
Średni czas pracy bez uszkodzeń	5 000 000 cykli	2 000 000 cykli

Uwaga! Wysyłka napędu możliwa tylko przy przedpłacie na konto ze względu na gabaryty napędu.