

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/zestaw-somfy-connexoon-somfy-elixo-500-3s-io-24v-pakiet-ee-p-2182.html>



## Zestaw: SOMFY CONNEXOON + Somfy Elixo 500 3S io 24V - Pakiet EE

Numer katalogowy

**SOMFY\_ELIXO\_500\_3S\_IO\_EE\_C**

Producent

**SOMFY**

### Opis produktu

## Zestaw: SOMFY CONNEXOON + Somfy Elixo 500 3S io 24V - Pakiet EE.

Napęd do bram przesuwanych o wadze do **500 kg**.

Droga radiowa Somfy io-homecontrol:

- możliwość podglądu statusu bramy za pomocą pilotów dwukierunkowych Somfy Keytis 4 io. (zakładka : Akcesoria)
- możliwość skonfigurowania napędu z Somfy Connexoon oraz Somfy Tahoma.

### W skład zestawu wchodzi:

- 1 x napęd SOMFY Elixo 500 3S io 24V
- 1 x pilot SOMFY Keygo io 4-kanalowy
- 1 x komplet fotokomórek SOMFY
- wyłączniki krańcowe
- akcesoria montażowe
- paragon lub faktura vat
- **1 x SOMFY CONNEXOON**

### Charakterystyka:

## Niezawodny, wytrzymały i cichy napęd do bram przesuwnych

Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość  
ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa

### Niezawodność i trwałość

- > Sprawdzony układ mechaniczny wykorzystujący 30 lat doświadczeń producenta
- > Do 30 cykli na dobę dla bramy o wadze 500 kg i długości 8 metrów
- > Łagodne domykanie się bramy


### Wygodne użytkowanie

- > Szybkość: przesuwanie bramy o 3 metry w czasie 15 sek.
- > Przy użyciu kluczyka, łatwe odblokowanie i otwarcie bramy od zewnątrz
- > Cicha praca

### Technologia io-homecontrol®

- > Kompatybilność ze wszystkimi produktami Somfy wykonanymi w technologii io
- > Każdy nadajnik dwukierunkowy otrzymuje sygnał zwrotny od sterowanego obiektu
- > Dołączenie do systemu TaHoma umożliwia zdalne sterowanie i kontrolę pozycji, w jakiej aktualnie znajduje się brama.

### Wymiary [mm]:

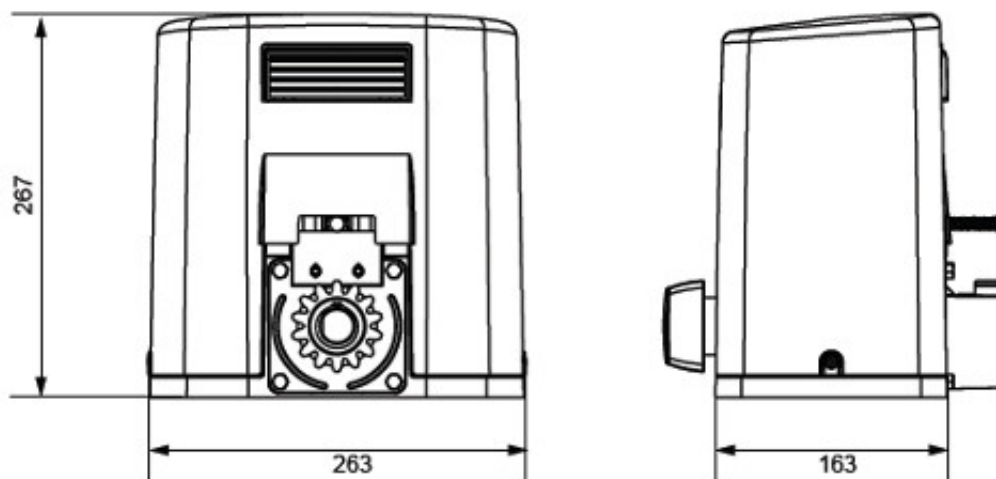

## Specyfikacja techniczna

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie główne                                             | 230 V (-15% / +10%) - 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie napędu                                             | 24 VDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Moc                                                          | 130 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oświetlenie                                                  | maks. 500 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie akcesoriów                                         | 24 VDC / 1.2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Czas otwarcia do 3 m                                         | 15 sekund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Częstotliwość radiowa io                                     | 868-870 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ilość możliwych do zapamiętania urządzeń sterowania zdalnego | Jednokierunkowe (Keygo io, ...): <ul style="list-style-type: none"><li>- Kontrola otwarcia: maks. 30 kanałów</li><li>- Kontrola oświetlenia: maks. 4 kanały</li><li>- Kontrola dodatkowych urządzeń: maks. 4 kanały</li></ul> Dwukierunkowe (Keytis io, ...): <ul style="list-style-type: none"><li>- Bez ograniczeń</li></ul> |
| Stopień ochrony                                              | IP 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura pracy                                            | -20°C do +60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Connexoon oferuje możliwość zarządzania wybranymi grupami urządzeń w Twoim domu za pomocą smartfona lub tabletu - z dowolnego miejsca na świecie!

**Connexoon to innowacja Somfy stanowiąca pierwszy krok w kierunku inteligentnego domu - oferuje możliwość zarządzania wybranymi grupami urządzeń z poziomu smartfona lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie.**



### Connexoon Access

Otwórz bramę, drzwi garażowe i włącz światło w domu na chwilę przed powrotem. Zamknij wszystkie bramy i drzwi automatycznie po zaparkowaniu samochodu. Zdalnie obsługuj alarm, sprawdzaj bramy wjazdowe i garażowe jednym kliknięciem.



## Mobilny dostęp do urządzeń

### Łatwość montażu

- > Do montażu urządzenia i sparowania sprzętu nie jest potrzebny dostęp do Internetu z miejsca instalacji. Connexoon Access instaluje się po prostu w trybie Plug & Play
- > Idealny do zastosowania w przypadku renowacji.

### Łatwość eksploatacji

- > Intuicyjne, inteligentne, przyjemne w użyciu... krótko mówiąc zgodne z aktualnymi trendami! Connexoon Access zaprojektowano po to, by można było jednym kliknięciem na smartfonie uczynić życie łatwiejszym i przyjemniejszym.

## Zupełnie nowe scenariusze

### Powitanie

- > Otwórz bramy wjazdową i garażową oraz zapal światło przed samym przyjazdem. Wszystko zamknie się i wyłączy automatycznie gdy zaparkujesz samochód... dzięki systemowi GPS. Witamy w domu

### Kontrola dostępu

- > Sprawdź stan wejść i alarmu jednym kliknięciem... upewnij się, że dom jest bezpieczny, nawet jeśli Ty jesteś daleko.

### Specyfikacja techniczna

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokoły / Częstotliwość   | sygnał zwrotny io (868Mhz)                                                                                    |
| Wymiary (dł. x szer. x wys) | 110 x 71,5 x 24 mm                                                                                            |
| Masa                        | ok. 77gr                                                                                                      |
| Zasilanie                   | prąd stały 5V / 500mA                                                                                         |
| Złącza                      | 1x Ethernet RJ45 / 1x Micro-USB                                                                               |
| Temperatura pracy           | od +5°C do +35°C                                                                                              |
| Kolor                       | biały                                                                                                         |
| Pozostałe informacje        | diody LED (czerwona/biała) / przycisk „PROG” / przycisk „Reset”                                               |
| Zawartość opakowania        | 1x przewód USB / 1x przewód RJ45 o długości 1m 2x instrukcja montażu / 1x notka zawierająca informacje prawne |

### Specyfikacja funkcjonalna

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Maksymalna liczba produktów, które mogą zostać wykryte (siłowników i czujników) | Łącznie 40 |
| Maksymalna liczba scenariuszy                                                   | 4          |
| Maksymalna liczba lamp HUE                                                      | 1 mostek   |

# Zarządzaj inteligentnie swoimi bramami

