

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/zestaw-somfy-connexoon-somfy-ixengo-l-3s-io-24v-pakiet-ee-p-2173.html>



Zestaw: SOMFY CONNEXOON + SOMFY IXENGO L 3S io 24V - Pakiet EE

Numer katalogowy

SOMFY_IXENGO_L_24V_EE_IO_C

Producent

SOMFY

Opis produktu

Zestaw: SOMFY CONNEXOON + SOMFY IXENGO L 3S io 24V - Pakiet EE

Napęd do bram dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła **do 4 m** i wagi do **400 kg**. Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu (bez uchwytu bramy) - do **15 cm**.

Napęd posiada wyłączniki krańcowe - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

Droga radiowa Somfy io-homecontrol:

- możliwość podglądu statusu bramy za pomocą pilotów dwukierunkowych Somfy Keytis 4 io. (zakładka : Akcesoria)
- możliwość skonfigurowania napędu z Somfy Connexoon oraz Somfy Tahoma.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 x napęd SOMFY IXENGO L 3S io 24V
- 1 x pilot SOMFY Keygo io 4-kanałowy
- centrala sterująca SOMFY 3S io z radioodbiornikiem
- 1 x komplet fotokomórek SOMFY
- **1x Somfy Connexoon**
- wyłączniki krańcowe
- akcesoria montażowe, uchwyty do słupka i bramy
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Mocny, efektywny i bezpieczny napęd do dużych bram metalowych

Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość
ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa

Moc

- > Zdolność otwierania skrzydeł o długości
do 4 m i wadze do 400 kg
- > Zdolność do pracy do 60 cykli na dobę
- > Łagodne domykanie

Spełnia Twoje potrzeby w zakresie efektywności

- > Instalacja nie wymaga specjalistycznych
narzędzi ani spawania
- > Regulowane wsporniki dopasują napęd
do każdej bramy
- > Dla bramy jednoskrzydłowej wystarczy
jeden napęd


Bezpieczeństwo

- > Nie cofający się mechanizm zapewnia
bardzo wysoką odporność na silny napór
wiatru i innych sił
- > Przy użyciu kluczyka, łatwe odblokowanie
i otwarcie bramy od zewnątrz

Kompatybilność z układami zasilania
energią słoneczną, w przypadku instalacji
w miejscach trudno dostępnych dla
doprowadzenia przewodów zasilających

Technologia io-homecontrol®

- > Kompatybilność ze wszystkimi produktami
Somfy wykonanymi w technologii io
- > Każdy nadajnik dwukierunkowy otrzymuje
sygnał zwrotny od sterowanego obiektu
- > Dołączenie do systemu TaHoma umożliwia
zdalne sterowanie i kontrolę pozycji, w jakiej
aktualnie znajduje się brama

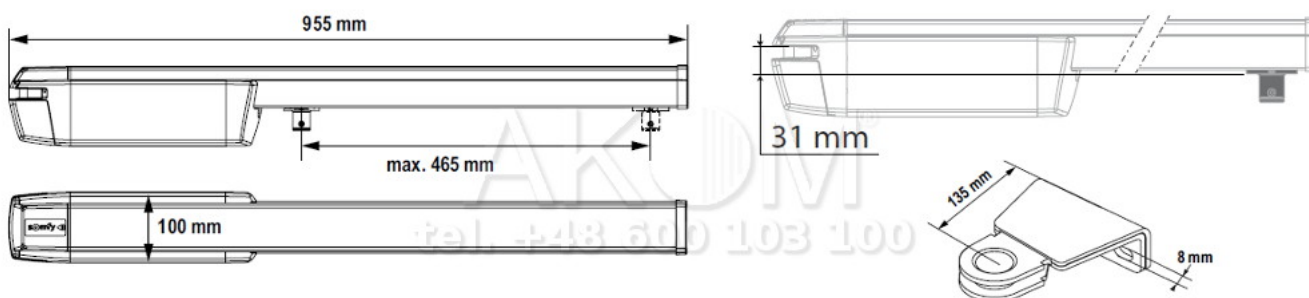

Ogólne dane techniczne	
Zasilanie	24 V
Maks. zużycie energii	40 W
Prędkość obrotu	3800 obr./min
Pobór prądu	1,5 A
Siła nacisku i siła pociągowa	2000 N
Skok użyteczny	465 mm
Minimalna odległość w tylnej części skrzydła	160 mm
Maksymalne przesunięcie zawiasu	183 mm
Prędkość drążka	17 mm/s
Sterowanie ręczne	Za pomocą indywidualnego klucza
Użytkowanie	Intensywne
Montaż	Budynki jednorodzinne / wielorodzinne
Temperatura działania	-20°C do +60°C
Stopień ochrony	IP44
Smarowanie	Smar stały

Connexoon oferuje możliwość zarządzania wybranymi grupami urządzeń w Twoim domu za pomocą smartfona lub tabletu - z dowolnego miejsca na świecie!

Connexoon to innowacja Somfy stanowiąca pierwszy krok w kierunku inteligentnego domu - oferuje możliwość zarządzania wybranymi grupami urządzeń z poziomu smartfona lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie.



Connexoon Access

Otwórz bramę, drzwi garażowe i włącz światło w domu na chwilę przed powrotem. Zamknij wszystkie bramy i drzwi automatycznie po zaparkowaniu samochodu. Zdalnie obsługuj alarm, sprawdzaj bramy wjazdowe i garażowe jednym kliknięciem.



Mobilny dostęp do urządzeń

Łatwość montażu

- > Do montażu urządzenia i sparowania sprzętu nie jest potrzebny dostęp do Internetu z miejsca instalacji. Connexoon Access instaluje się po prostu w trybie Plug & Play
- > Idealny do zastosowania w przypadku renowacji.

Łatwość eksploatacji

- > Intuicyjne, inteligentne, przyjemne w użyciu... krótko mówiąc zgodne z aktualnymi trendami! Connexoon Access zaprojektowano po to, by można było jednym kliknięciem na smartfonie uczynić życie łatwiejszym i przyjemniejszym.

Zupełnie nowe scenariusze

Powitanie

- > Otwórz bramy wjazdową i garażową oraz zapal światło przed samym przyjazdem. Wszystko zamknie się i wyłączy automatycznie gdy zaparkujesz samochód... dzięki systemowi GPS. Witamy w domu

Kontrola dostępu

- > Sprawdź stan wejść i alarmu jednym kliknięciem... upewnij się, że dom jest bezpieczny, nawet jeśli Ty jesteś daleko.

Specyfikacja techniczna

Protokoły / Częstotliwość	sygnał zwrotny io (868Mhz)
Wymiary (dł. x szer. x wys)	110 x 71,5 x 24 mm
Masa	ok. 77gr
Zasilanie	prąd stały 5V / 500mA
Złącza	1x Ethernet RJ45 / 1x Micro-USB
Temperatura pracy	od +5°C do +35°C
Kolor	biały
Pozostałe informacje	diody LED (czerwona/biała) / przycisk „PROG” / przycisk „Reset”
Zawartość opakowania	1x przewód USB / 1x przewód RJ45 o długości 1m 2x instrukcja montażu / 1x notka zawierająca informacje prawne

Specyfikacja funkcjonalna

Maksymalna liczba produktów, które mogą zostać wykryte (siłowników i czujników)	Łącznie 40
Maksymalna liczba scenariuszy	4
Maksymalna liczba lamp HUE	1 mostek

Zarządzaj inteligentnie swoimi bramami

