

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-bft-giuno-ultra-bt-a20-hydrauliczny-p-2223.html>



Napęd do bramy skrzydłowej BFT GIUNO ULTRA BT A20 hydrauliczny

Numer katalogowy	BFT_GIUNO_ULTRA_BT_A20
Producent	BFT
Max. długość 1 skrzydła	do 2 m
Max głęb. osadz. zawiasu	do 8 cm
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	24 V
Intensywność pracy	Praca intensywna

Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BFT GIUNO ULTRA BT A20 hydrauliczny.

Napęd do bramy skrzydłowej **BFT GIUNO ULTRA BT A20** przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **2 m** i ciężarze **do 300 kg**.
Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **8 cm**.

Napęd posiada regulowane krańcówki - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

Napęd do pracy intensywnej: nawet do 500 cykli na dobę.


W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki hydrauliczne **BFT GIUNO ULTRA BT A20** z elementami mocującymi
- centrala sterująca BFT THALIA LIGHT z wbudowanym radioodbiornikiem
- obudowa do centrali
- fotokomórki BFT COMPACTA
- pilot 2-kanałowy BFT MITTO B2
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Siłowniki hydrauliczne do bram skrzydłowych rezydencjalnych oraz przemysłowych, przeznaczone do bram o masie skrzydła do 300 kg przy długości do 2,0 m (wersja GIUNO ULTRA BT A20) lub 5,0 m (wersja GIUNO ULTRA BT A50). Posiadają silnik zasilany napięciem 24 V. Elektroniczna regulacja sił i wykrywanie przeszkód zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania. Częstotliwość pracy do 500 cykli na dobę. Magnetyczne wyłączniki krańcowe oraz regulowana długość zwolnienia umożliwiają płynną i precyzyjną pracę. Wbudowane blokady hydrauliczne zapewniają skuteczne zablokowanie bramy. Bogata w funkcje centrala sterująca THALIA LIGHT posiada zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym, który umożliwia zapamiętanie do 63 pilotów. Wysprężlenie napędu za pomocą klucza trójkątnego.

Parametr	Model Siłownika	
	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
Masa skrzydła (kg)	300	300(5m) 800(2m)
Zasilanie	230V ±10% 50 Hz	
Silnik	24 V	
Moc pobierana	90 W	
Siła pchająca	3000 N	
Siła ciągnąca	2600 N	
Długość skrzydła	2,0 m	5,0 m
Zastosowanie do słupków	stalowych	murowanych
Skok roboczy	268 mm	390 mm
Wykrywanie przeszkód	TAK	
Rodzaj wykrywania przeszkód	elektroniczne	
Wyłączniki krańcowe	magnetyczne	
Temp. pracy	od -20°C do + 55°C	
Stopień ochrony	IP 55	
Tryb użytkowania	500 cykli/dobę	
Masa siłownika	11,2 kg	10,1 kg
Blokady hydrauliczne	na zamykanie i otwieranie	
Centrala sterująca	THALIA LIGHT lub THALIA POWER	

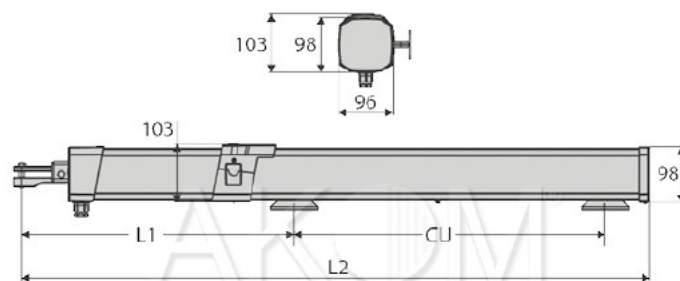

	L1	CU	L2
GIUNO BT A20	715	270	1116
GIUNO BT A50	932	392	1381