

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-podziemny-do-bramy-skrzydlowej-beninca-duit14n-p-2092.html>



Napęd podziemny do bramy skrzydłowej BENINCA DU.IT14N

Numer katalogowy	BENINCA_DUIT14N
Producent	BENINCA
Max głęb. osadz. zawiasu	dowolna
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Max. długość 1 skrzydła	do 3,5 m

Opis produktu

Napęd podziemny do bramy skrzydłowej BENINCA DU.IT14N

Napęd podziemny do bramy skrzydłowej **BENINCA DU.IT14N** przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **3,5 m**.

Napęd posiada wyłączniki krańcowe hermetyczne - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzi:


- 2x siłowniki DU.IT 14 N podziemne
- 2x skrzynki fundamentowe DU.ITCF malowane w systemie kataforezy
- 2x SB.DUITL odblokowanie do DU.350CF
- 2x DU.FCN wyłączniki krańcowe hermetyczne
- centrala sterująca BENINCA BRAINY z wbudowanym radioodbiornikiem
- obudowa do centrali
- fotokomórki BENINCA PUPILLA
- pilot 2-kanałowy BENINCA TOGO2
- uchwyty montażowe
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- Siłownik elektromechaniczny nienawrotny dostępny w wersji 230Vac z możliwością otwarcia do 180°.
- Przekładnia ze stali.
- Wyposażony w mechaniczne ograniczniki ruchu.
- Estetyczny wygląd
- Najsolidniejszy w swojej kategorii
- Idealny dla bram o dużych parametrach

Funkcje centrali BRAINY:

- centrala dla 1 lub 2 silników, idealna do bram skrzydłowych lub przesuwnych
- łatwe programowanie dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi
- kontrola ilości cykli na wyświetlaczu
- osobne wejścia do podłączenia enkodera poszczególnych siłowników
- wbudowany odbiornik radiowy 433.92 MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych lub zmiennych
- elektroniczna regulacja momentu obrotowego i czasu pracy poszczególnych siłowników
- osobne wejścia wyłączników krańcowych na otwieranie i zamykanie poszczególnych siłowników
- regulacja zwolnień w fazie otwierania i zamykania poszczególnych siłowników
- wejście na 8K2 krawędź bezpieczeństwa
- może współpracować z siłownikami hydraulicznymi
- możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli
- hasło dostępu do programowania centrali

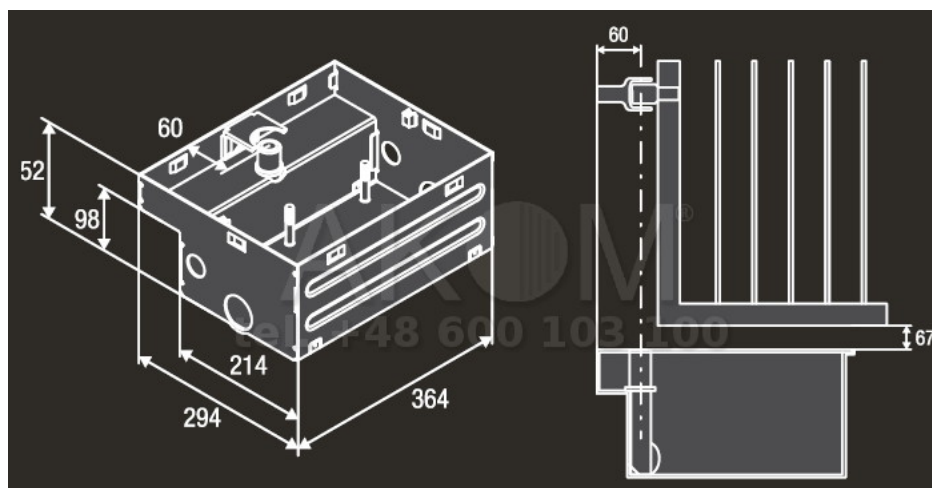

PARAMETRY TECHNICZNE	DU.IT14N	DU.IT14NV	DU.IT24NVE
Kod siłownika	9590162	9591278	9591457
Zasilanie	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	230 Vac	230 Vac	24 Vdc
Natężenie	1.6 A	1.6 A	11 A
Moment obrotowy	370 Nm	220 Nm	280 Nm
Czas otwarcia	22"	11"	15"
Cykl pracy	30%	40%	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP67	IP67	IP67
Temperatura pracy	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Długość skrzydła	3.5 m	2.1 m	3.5 m
Waga	11.6 kg	11.6 kg	10 kg